

我的綠色環保塗料



綠色環保塗料
WATER BASED WOOD FINISH

護木專用塗料




MY HOME CO., LTD.



MY HOME CO., LTD.

護木專用塗料

WATER BASED WOOD FINISH

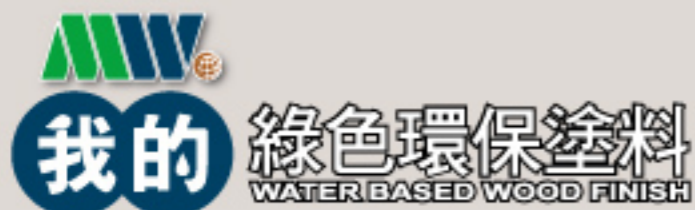

產品特性

本產品為水性塗料，可施作在木屋、涼亭、欄杆、景觀、步道、公園椅、花架、花臺等。

1. 耐候性佳、不褪色、通過SGS耐紫外線抵抗試驗500hrs檢驗合格。
2. 通過SGS冷熱交替循環測試合格。(50℃~-20℃, 2hrs, 5次)
3. 耐水性佳、長時間日曬雨淋不白化、不粉化。通過美國ASTM (FS963-07el) 檢驗合格對人體及環境均不會造成任何傷害。
4. 水性護木塗料與木材相容性極佳，能有效滲入木材內部，達到保護木材的作用。
5. 幫助穩定木材伸縮的困擾、防止木材裂化、防止木材變色。



塗佈面積：每加侖約施作7.5~8坪(2道)



透明



橡木



淺柚木



深柚木



松木



胡桃木

施工說明

1. 使用前請攪拌均勻，請勿搖晃以避免產生氣泡。
2. 請勿直接施工於油性漆膜之表面。
3. 請直接使用，勿自行加水稀釋。
4. 每一重塗層間需注意乾燥不可太潮濕，以避免造成霧化現象，影響塗膜的物性。
5. 底漆在溫度25℃、相對濕度75%狀況下，約1小時可砂磨(320~400#砂紙)重塗，但溫度過低或相對濕度較高時，其乾燥時間需延長。
6. 有色漆操作使用時，建議每層乾膜不可超過0.1mm。
7. 建議施工塗層至少需2~3道，以達最佳之耐候性。